




GARDINENTECHNIK & SONNENSCHUTZSYSTEME

Alle Modelle auf einen Blick

Marken-Kompetenz

Die Kombination aus Innovation und Design

ALUGARD bietet für den Fachhandel auf Maß zugeschnittene dekorative Sicht- und Sonnenschutzsysteme und Gardinentechniken - finden Sie immer die passende Lösung!

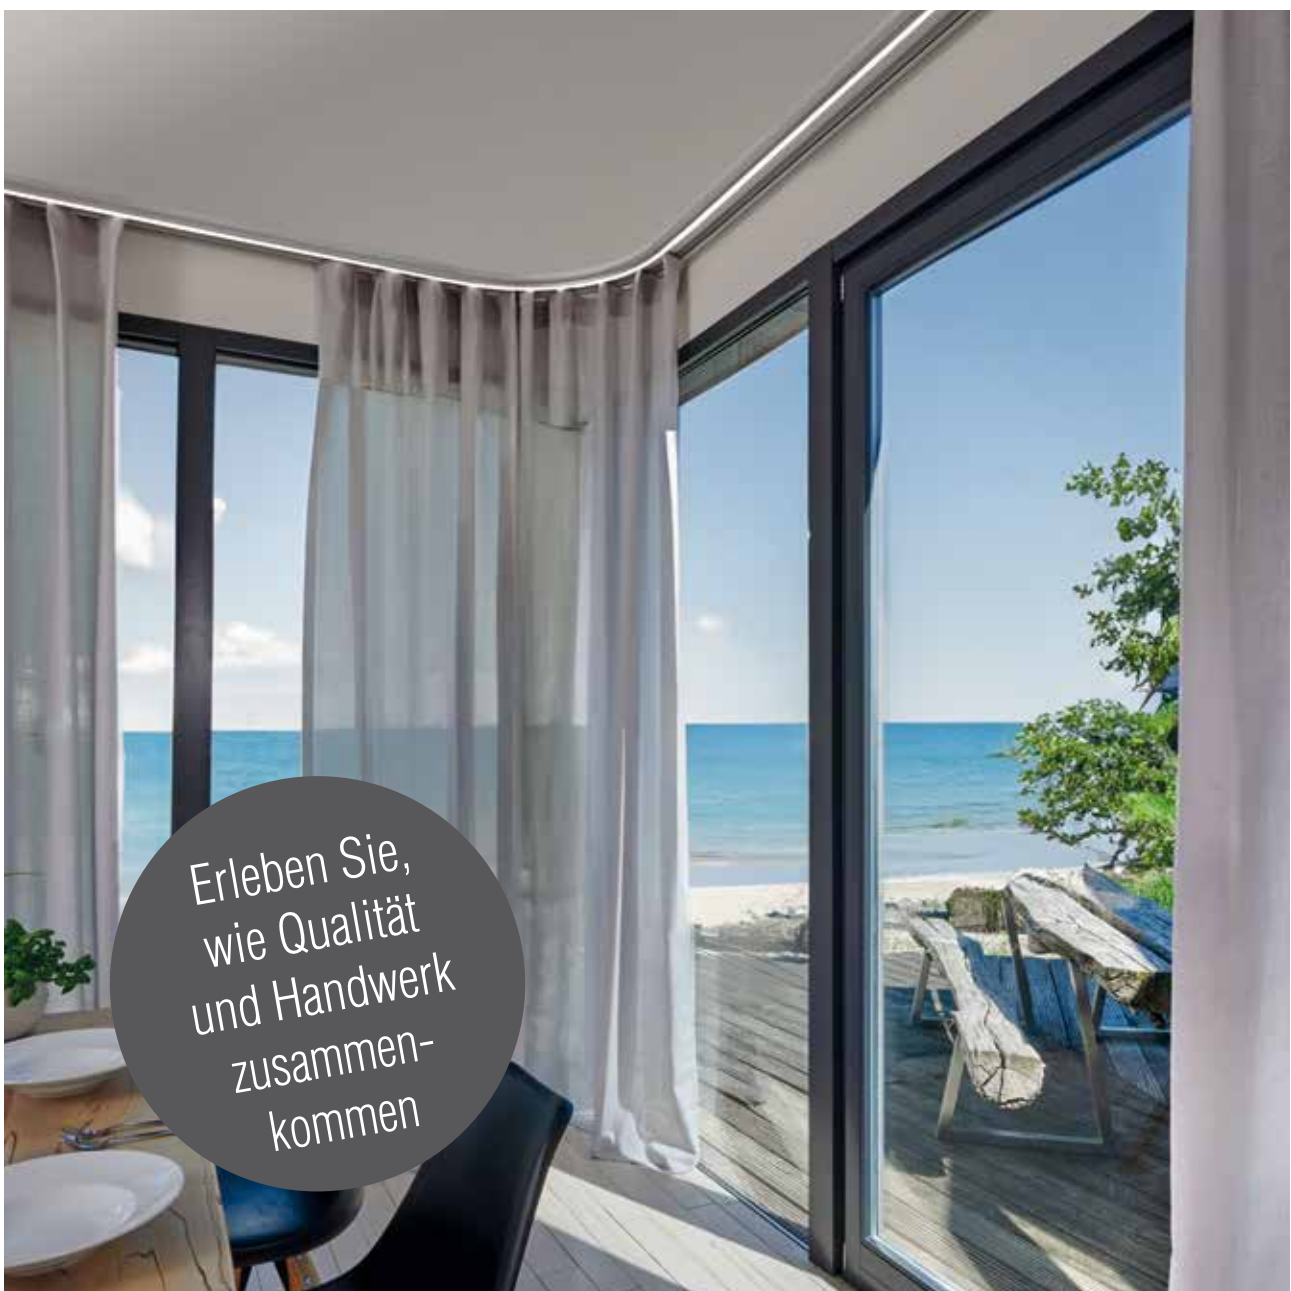

Erleben Sie,
wie Qualität
und Handwerk
zusammen-
kommen



Eigene Produktion im Stammwerk Isnry

ALUGARD produziert Sonnenschutzsysteme und Gardinentechniken selbst. Präzision, das ist das Handwerk von ALUGARD. Somit wird nicht nur ein fundiertes Know-how geboten, sondern auch ausgereifte und geprüfte Systeme für den elementaren Bestandteil Ihrer Dekorationen.

Hoher technischer Anspruch

Ausgefeilte Sonnenschutzsysteme lenken und filtern störende Lichtstrahlen. Ganz direkt am Fensterflügel, vor der Fensternische oder am Dachfenster. Komfortabel und zuverlässig sorgen die motorisierten Anlagen mit einer permanenten Steuerung für Sicherheit, auch während Ihrer Abwesenheit.

Produktvielfalt auf Maß

ALUGARD bietet attraktive Kollektionen mit hochwertigen Produkten und eine unübertroffene Sortimentsbreite und -tiefe in überzeugender Qualität. Nutzerorientierte Technik, die zuverlässig und langlebig ist und sich perfekt in die Raumgestaltung einfügt, ist der tägliche Anspruch in der Produktentwicklung.

Griffbereite Technik

Alles zur Hand, um Fragen zu klären oder Ideen zu geben. Der Gardinentechnik-Koffer.



Perfekt dosierte Kraft
gebogene Vorhangschienen



Scan mich - Film ab!

Gardinentechnik mit LED-Beleuchtung

Warum kompliziert, wenn es auch elegant geht?

Schienensysteme mit integrierter LED Beleuchtung kombinieren dekorative Wirkung mit funktionalem Mehrwert und verleihen Fenstern und Räumen eine freundliche, fokussierte Atmosphäre – diskret, langlebig und stilvoll. Durch sanftes gleichmäßiges Licht können Fenster, Bilder oder Arbeitsbereiche auf diese Weise eindrucksvoll ausgeleuchtet werden. Um jede Stimmung zu treffen ist das extra warmweiße Licht natürlich auch dimmbar.




LED-fähige Modelle


Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 400 Schleuderschiene zum Einnuten	alu, weiß	für Decken- montage, Lochung alle 120 mm	für Holzunterkonstruk- tionen, Gipskarton- und Fermacellplatten von mind. 30 mm Stärke, Nuttiefe mind. 12 mm	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern und Gleitern
Modell 410 Schleuderschiene zur Schnellmontage	alu, weiß, schwarz	verdeckte Montage mit Schnell-spannern	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern und Gleitern
Modell 450 Schleuderschiene zur Schnellmontage	alu, weiß, schwarz	verdeckte Montage mit Schnell-spannern	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Gleitern und Rollern
Modell 840 Hochschleuderschiene	alu, weiß, schwarz	für Decken- und Wandmontage		Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	Geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 865 Rundrohr- schleuderschiene	alu, weiß, messing	für Decken- und Wandmontage	Befestigung mit Decken-, Stil- oder Universalträger	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	Lösung für Dach- schrägen- und Erkerbiegungen
Modell 880, 881, 883 Schleuderschiene zum Aufschrauben	alu, weiß	für Deckenmontage	für alle Untergründe, Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 700 Dekorschiene	alu	für Decken- und Wandmontage		Laufkanal 6 mm	Geeignet für den Einsatz von Rollern Ausklunkung rechts und/oder links möglich	Dekorschiene wahlweise mit Rundrohr 10 mm in messing oder schwarz
Modell 390 RT Raumtrenn-, Duschgarnitur	alu, weiß	für Wand- und Deckenmontage	Wand-, Decken- montage und Abhänger	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 460 Schleuderschiene zum Aufschrauben	alu, weiß	für Deckenmontage	für alle Untergründe, Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 465 Schleuderschiene zum Aufschrauben mit Blende	alu, weiß	für Deckenmontage	für alle Untergründe, Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm versetzt gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 580, 581, 583 Schleuderschiene zum Einnuten	alu, weiß	für abgehängte Decken	Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet




Modell 545

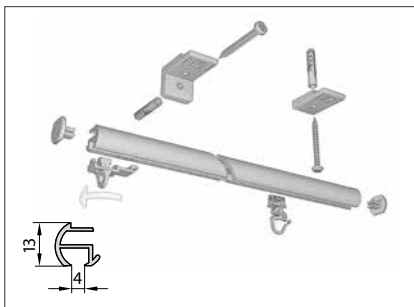


Modell 545
Schleuderschiene

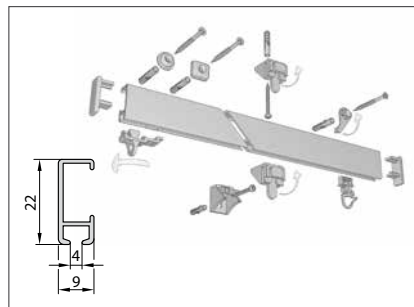


Modell 550
Hochschleuderschiene

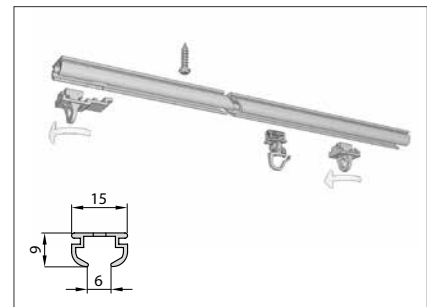


Modell 800
Flachschleuderschiene

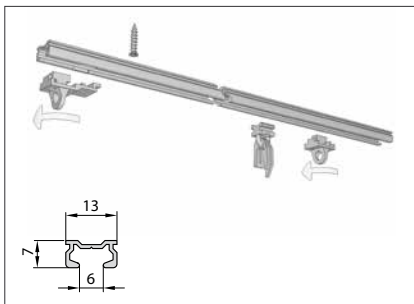


Modell 810
Flachschleuderschiene

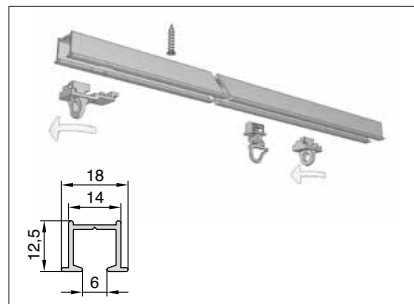


Modell 400
Schleuderschiene zum Einnuten

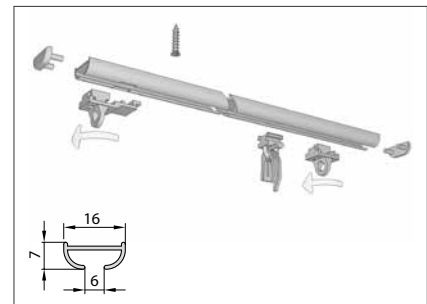


Modell 680
Flachschleuderschiene zum Aufschrauben

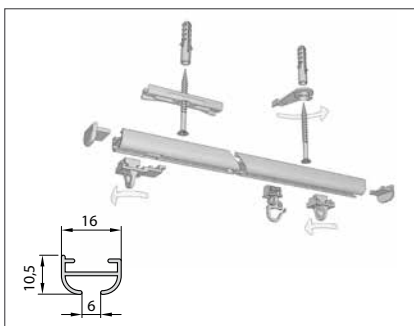

Modell 887
Flachschleuderschiene zur Schnellmontage

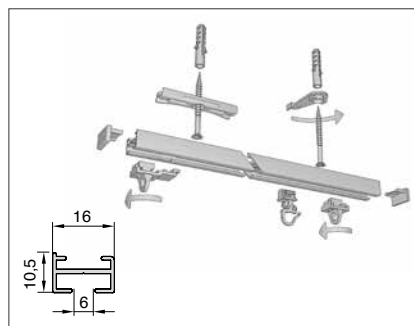

Modell 850
Flachschleuderschiene für Schnellmontage

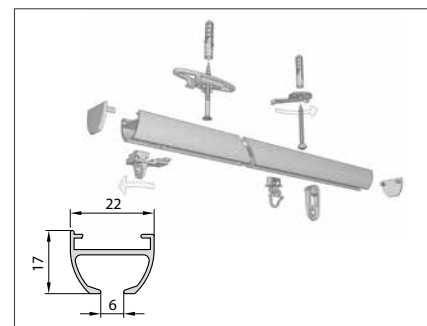

Modell 410
Schleuderschiene zur Schnellmontage

Schleuder- und Objektschienen


Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 545 Schleuderschiene	alu, weiß	für Decken- und Wandmontage		Laufkanal 4 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	
Modell 550 Hochschleuderschiene	alu, weiß, schwarz	für Decken- und Wandmontage		Laufkanal 4 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	auch als Bilderschiene erhältlich
Modell 800 Flachschleuderschiene	alu, weiß	für Deckenmontage, Lochung alle 120 mm		Laufkanal 6 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	
Modell 810 Flachschleuderschiene	alu, weiß, messing	für Deckenmontage, Lochung alle 120 mm	für Holz- und Betonuntergrund	Laufkanal 6 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	
Modell 400 Schleuderschiene zum Einnuten LED möglich!	alu, weiß	für Deckenmontage, Lochung alle 120 mm	für Holzunterkonstruktionen, Gipskarton- und Fermacellplatten von mind. 30 mm Stärke, Nuttiefe mind. 12 mm	Laufkanal 6 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern und Gleitern
Modell 680 Flachschleuderschiene zum Aufschrauben	alu, weiß, schwarz	für Deckenmontage, Lochung alle 120 mm		Laufkanal 6 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	
Modell 887 Flachschleuderschiene zur Schnellmontage	alu, weiß, messing, schwarz	verdeckte Montage mit Schnellspannern	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	
Modell 850 Flachschleuderschiene zur Schnellmontage	alu, weiß, schwarz	verdeckte Montage mit Schnellspannern	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	Lösung für Dachschrägen und Erkerbiegungen
Modell 410 Schleuderschiene zur Schnellmontage LED möglich!	alu, weiß, schwarz	verdeckte Montage mit Schnellspannern	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklüpfung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern und Gleitern




Modell 410




Modell 450

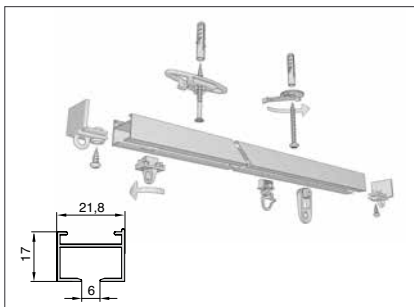


Modell 450
Schleuderschiene für Schnellmontage

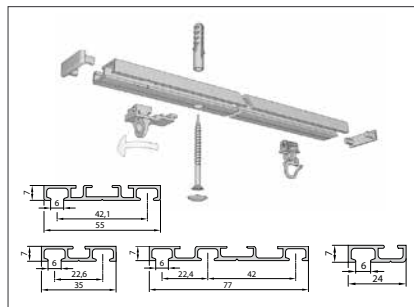


Modell 874 - 878
Flachschleuderschiene zum Aufschrauben

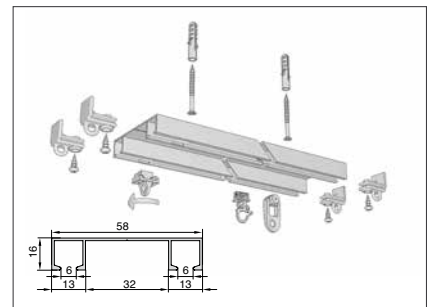


Modell 460
Schleuderschiene zum Aufschrauben

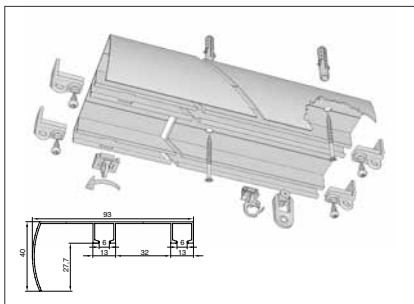


Modell 465
Schleuderschiene zum Aufschrauben mit Blende

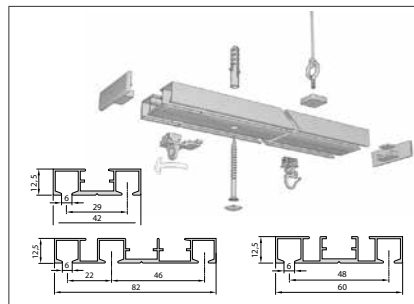

Modell 880 - 883
Schleuderschiene zum Aufschrauben

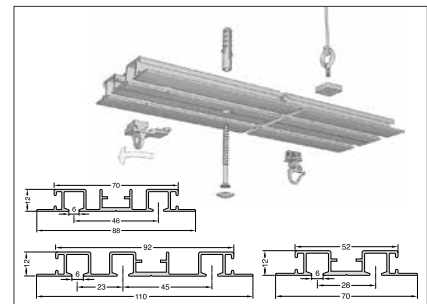

Modell 580 - 583
Schleuderschiene zum Einnuten

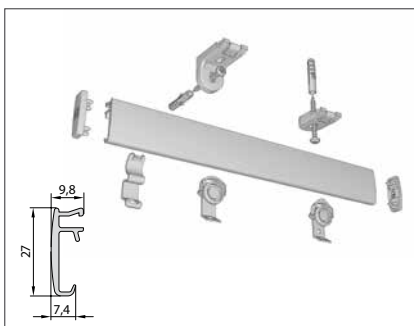

Modell 750
Objektschleuderschiene

Schleuder- und Objektschienen


Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 450 Schleuderschiene zur Schnellmontage LED möglich!	alu, weiß, schwarz	verdeckte Montage mit Schnellspannern	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklindung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Gleitern und Rollern
Modell 874, 876, 877, 878 Flachschleuderschienen zum Aufschrauben	alu, weiß	für Deckenmontage	für alle Untergründe, Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklindung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 460 Schleuderschiene zum Aufschrauben LED möglich!	alu, weiß	für Deckenmontage	für alle Untergründe, Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklindung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 465 Schleuderschiene zum Aufschrauben mit Blende LED möglich!	alu, weiß	für Deckenmontage	für alle Untergründe, Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm versetzt gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklindung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 880, 881, 883 Schleuderschiene zum Aufschrauben LED möglich!	alu, weiß	für Deckenmontage	für alle Untergründe, Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklindung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 580, 581, 583 Schleuderschiene zum Einnuten LED möglich!	alu, weiß	für abgehängte Decken	Garnituren und Fixlängen standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklindung rechts und / oder links möglich	für den Einsatz im Objektbereich geeignet
Modell 750 Objektschleuderschiene	alu, weiß	für Decken- und Wandmontage	keine Ausklindung erforderlich, Rollen sind ein- bzw. ausclipbar		Leichtgängigkeit durch große Rollen mit Stahlachse	besonders für schwere Behänge geeignet




Modell 750




Modell 801

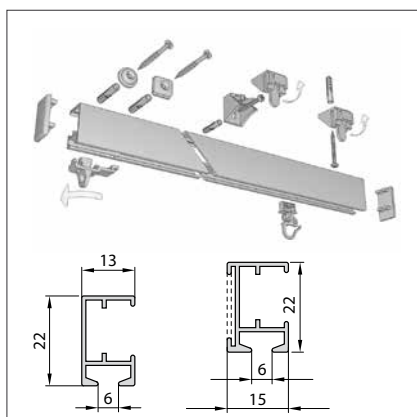


Modell 801,899
Hochschleuderschiene

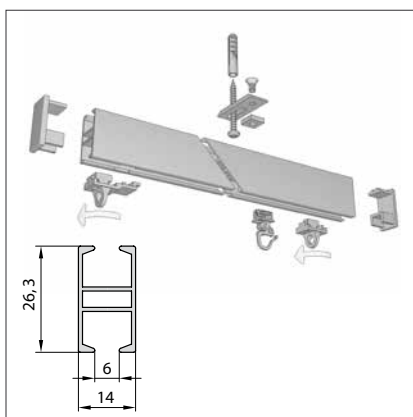


Modell 840
Hochschleuderschiene

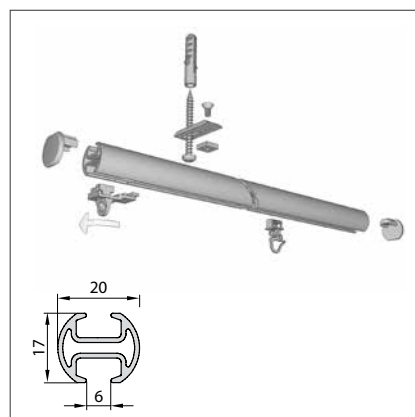

Modell 440
Rundrohrschleuderschiene

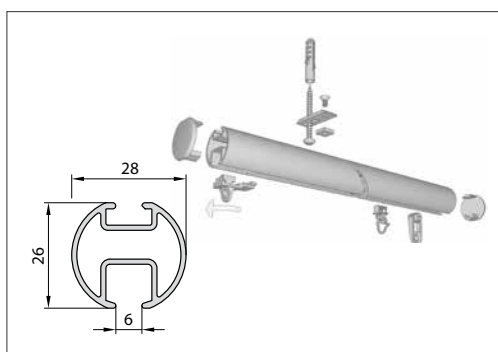

Modell 865
Rundrohrschleuderschiene

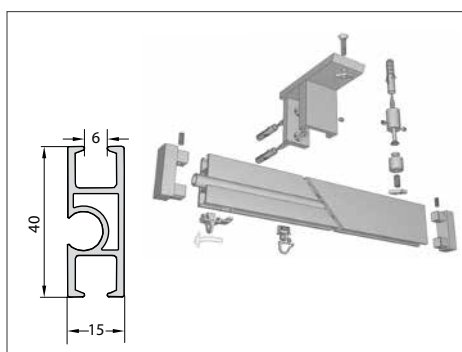

Modell 700
Dekorschiene




Zubehör:
LaOla-Band

Schleuder- und Objektschienen


Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 801, 899 Hochschleuderschiene	alu, weiß	für Decken- und Wandmontage		Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	
Modell 840 Hochschleuderschiene LED möglich!	alu, weiß, schwarz	für Decken- und Wandmontage		Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	Geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 440 Rundrohrschleuderschiene	alu, weiß, messing, schwarz	für Decken- und Wandmontage	Befestigung mit Decken-, Stil- oder Universalträgern	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	Hervorragende Lösung für Dachschrägen- und Erkerbiegungen
Modell 865 Rundrohrschleuderschiene LED möglich!	alu, weiß, messing	für Decken- und Wandmontage	Befestigung mit Decken-, Stil- oder Universalträger	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	Lösung für Dachschrägen- und Erkerbiegungen
Modell 700 Dekorschiene LED möglich!	alu	für Decken- und Wandmontage		Laufkanal 6 mm	Geeignet für den Einsatz von Rollern Ausklunkung rechts und/oder links möglich	Dekorschiene wahlweise mit Rundrohr 10 mm in messing oder schwarz
LaOla-Band	weiß					für Gardinenband für gleichmäßige Falten




Modell 700

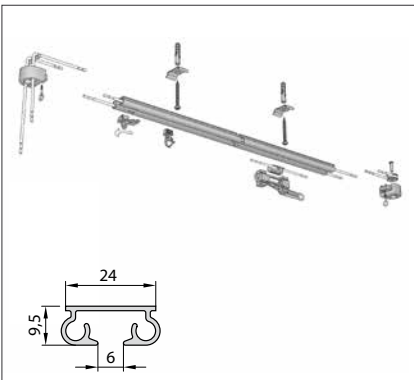


Modell 505
Schnurzugschiene

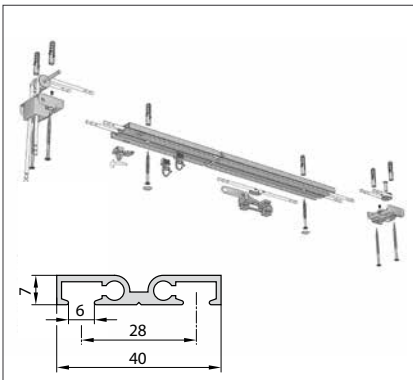


Modell 815
Schnurzugschiene

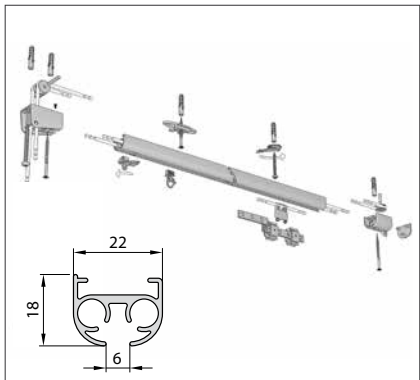


Modell 510
Schnurzugschiene

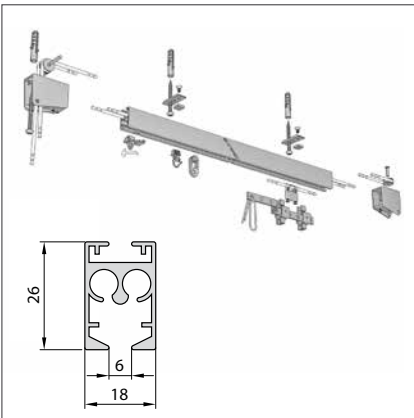

Modell 820
Schnurzugschiene

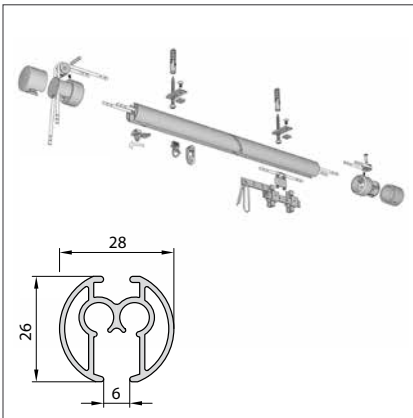

Modell 845
Schnurzugschiene

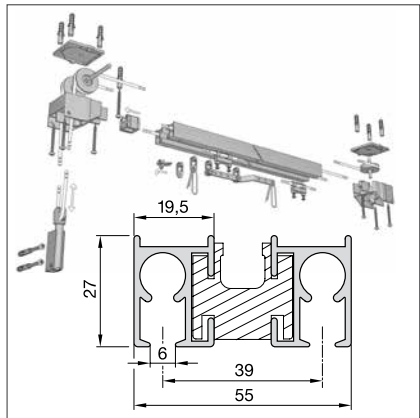

Modell 886
Seilzugschiene

Schnur- und Seilzugschienen


Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 505 Schnurzugschiene	alu, weiß	Montage mit Deckenclip	keine Laufbeschädigung durch Schrauben, max. Anlagenlänge 400 cm	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung ist immer Paketseite	Hervorragende Lösung für Dachschrägen und Erkerbiegungen
Modell 815 Schnurzugschiene	alu, weiß	Deckenmontage	Einläufig mit Überlauf Garnituren und Fixlängen Standardmäßig alle 500 mm gebohrt	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung ist immer Paketseite	Hervorragende Lösung für Dachschrägen
Modell 510 Schnurzugschiene	alu, weiß	Decken- und Wandmontage	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung ist immer Paketseite	Hervorragende Lösung für Dachschrägen und Erkerbiegungen
Modell 820 Schnurzugschiene	alu, weiß, messing eloxiert	Decken- und Wandmontage	keine Laufbeschädigung durch Schrauben	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung ist immer Paketseite	geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 845 Schnurzugschiene	alu, weiß	Decken- und Wandmontage	Befestigung mit Decken-, Stil- oder Universalträgern	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung ist immer Paketseite	geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 886 Seilzugschiene	alu, weiß	Deckenmontage	Befestigung mit Decken-, Stil- oder Universalträgern	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung ist immer Paketseite	besonders geeignet im Objektbereich




Modell 845




Modell 670

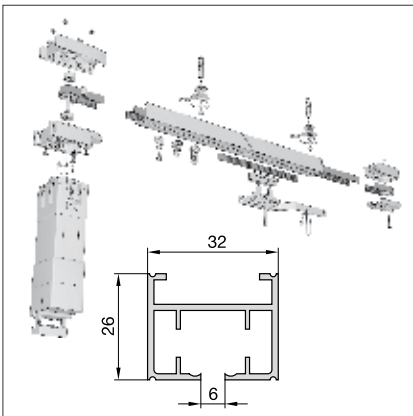


Modell 670
Elektrosciene

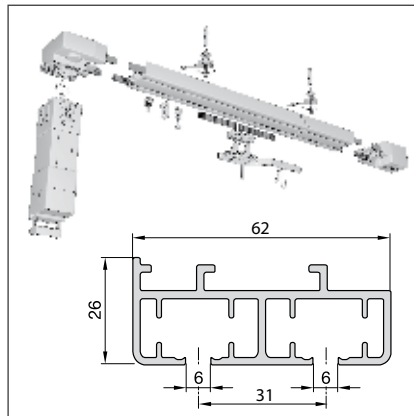

Modell 675
Elektrosciene 2-lfg.

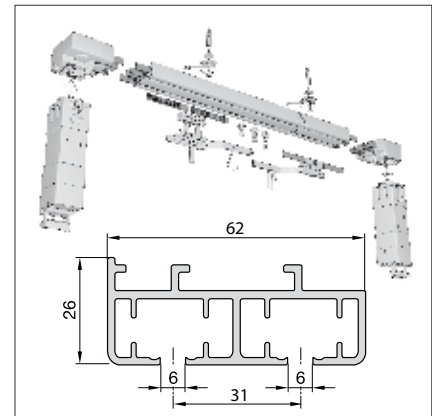

Modell 675
Elektrosciene 2-lfg. Tandem

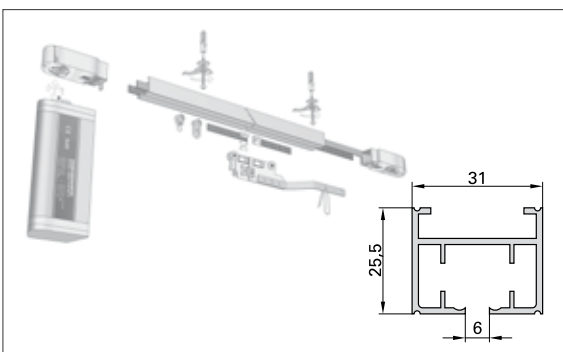

Modell 620
Elektrosciene

Elektroschienen


Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 670 Elektroschiene	weiß	Problemlose Deckenmontage mit Schnellspannern		Laufkanal 6 mm	230 Volt und 24 Volt mit Soft-Start/Stopp und integriertem Empfänger 24 Volt: Touch-Impuls, Bedienung ohne Schalter Tandemantrieb für Anlagen über 7 mtr. und schwerem Behang, verschied. Motorleistung möglich 45 W, 60 W (24 Volt), Biegungen möglich, kleinster Radius 35 cm	Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich
Modell 675 Elektroschiene 2-lfg.	weiß	Problemlose Deckenmontage mit Schnellspannern		Laufkanal 6 mm	230 Volt und 24 Volt mit Soft-Start/Stopp und integriertem Empfänger 24 Volt: Touch-Impuls, Bedienung ohne Schalter Tandemantrieb für Anlagen über 7 mtr. und schwerem Behang, verschied. Motorleistung möglich 45 W, 60 W (24 Volt)	Elektrozugsystem für den Objektbereich bis 21 m möglich Große Behangüberlappungen möglich
Modell 620 Elektroschiene	weiß	Problemlose Deckenmontage mit Schnellspannern		Laufkanal 6 mm	Geräuscharmer Motor (30 dB), Soft-Start/Stop, automatische Endlageneinstellung, manuelle Bedienung bei Stromausfall, Hindernis-erkennung (Zugwagen stoppt bei Widerstand), Geschwindigkeit regulierbar in 3 Stufen, Motor kann ober- oder unterseitig montiert werden, Steuerbar über Handsender, Tastenschalter, kleinster Biegeradius 35 cm	Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich




Modell 620




Modell 440 RT

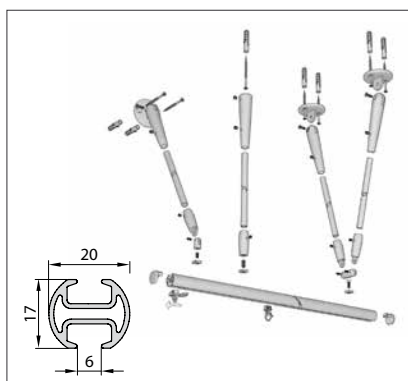


Modell 440 RT
Raumtrenn-, Duschgarnitur

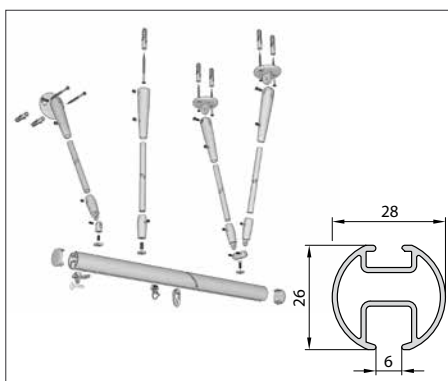


Modell 865 RT
Raumtrenn-, Duschgarnitur

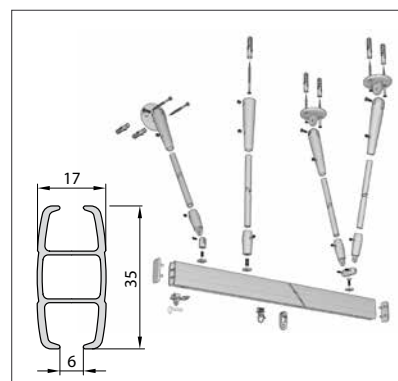

Modell 390 RT
Raumtrenn-, Duschgarnitur

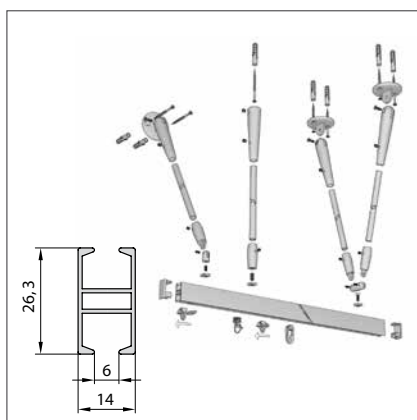

Modell 840 RT
Raumtrenn-, Duschgarnitur

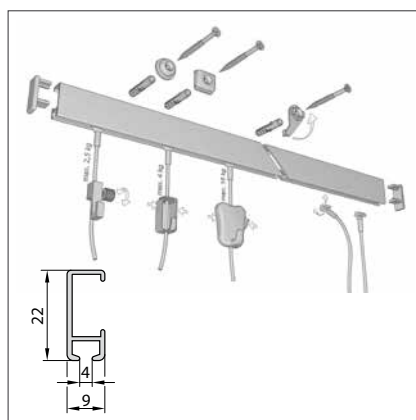


Modell 550 B
Bilderschiene

Raumtrenn- und Bilderschienen


Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 440 RT Raumtrenn-, Duschgarnitur	alu, weiß, messing, schwarz	für Wand- und Deckenmontage	Wand-, Decken- montage und Abhänger	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Gleitern
Modell 865 RT Raumtrenn-, Duschgarnitur	alu, weiß, messing	für Wand- und Deckenmontage	Wand-, Decken- montage und Abhänger	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 390 RT Raumtrenn-, Duschgarnitur LED möglich!	alu, weiß	für Wand- und Deckenmontage	Wand-, Decken- montage und Abhänger	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 840 RT Raumtrenn-, Duschgarnitur	alu, weiß, schwarz	für Wand- und Deckenmontage	Wand-, Decken- montage und Abhänger	Laufkanal 6 mm	Ausklunkung rechts und / oder links möglich	geeignet für den Einsatz von Rollern
Modell 550 B Bilderschiene	alu, weiß, schwarz	für Decken- und Wandmontage	Zeitsparende und problemlose Montage	Laufkanal 4 mm	ohne Ausklunkung Aufhängeseile sind auch nachträglich an jeder Seite einzu- hängen	System für die professionelle Bildpräsentation. Mühelose Bildaufhängung und -positionierung




Modell 550 B

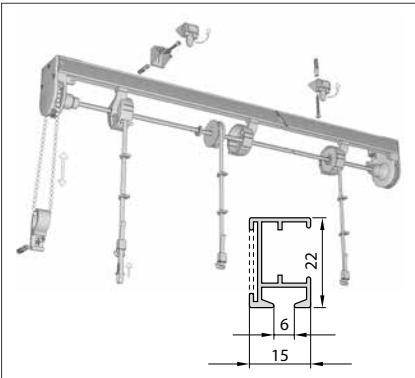


Swing M
Rafftechnik

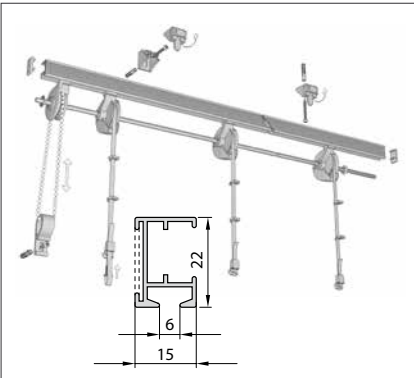

Easy
Rafftechnik

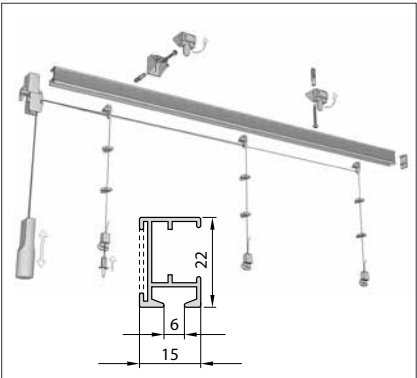

Little Deco
Rafftechnik

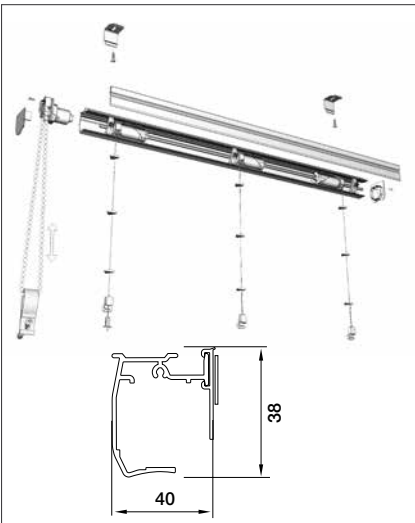

Modell Jazz
Rafftechnik


Rafftechniken

Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Details
Swing M Rafftechnik	alu, weiß	Wand- oder Deckenmontage		Seitenzuggetriebe mit Kugelmutter rechts oder links Geschlossene Bandschalen = optimale Führung max. Behanggewicht 4 kg, max. Breite 300 cm, max. Höhe 300 cm
Modell Jazz Rafftechnik	weiß	Wand- oder Deckenmontage	leichte Montage / Demontage des Behanges durch Schnurclip	Geschlossenes System Seitenzuggetriebe mit Kugelmutter rechts oder links Übersetzungen 1:1 oder 3, 5:1 durch schnelles Wechseln möglich, max. Behanggewicht 4 kg, max Breite x Höhe 300 x 300
Easy Rafftechnik	weiß	Wand- oder Deckenmontage	leichte Montage / Demontage des Behanges durch Spulenclip	Seitenzuggetriebe mit Kugelmutter rechts oder links Wahlweise Aufzugsband- oder schnur bis 200 cm Höhe, ab 201 cm nur Aufzugsband, max. Behanggewicht 4 kg, max. Breite 260 cm, max. Höhe 300 cm
Little Deco Rafftechnik	weiß, alu	Wand- oder Deckenmontage	Zugschnurbedienung mit Schnurschloss	Geringe Abmessung: 2 cm Schienentiefe, Schnurschloss rechts oder links, max. Behanggewicht 2 kg, max. Breite 180 cm, max. Höhe 260 cm







Modell 200

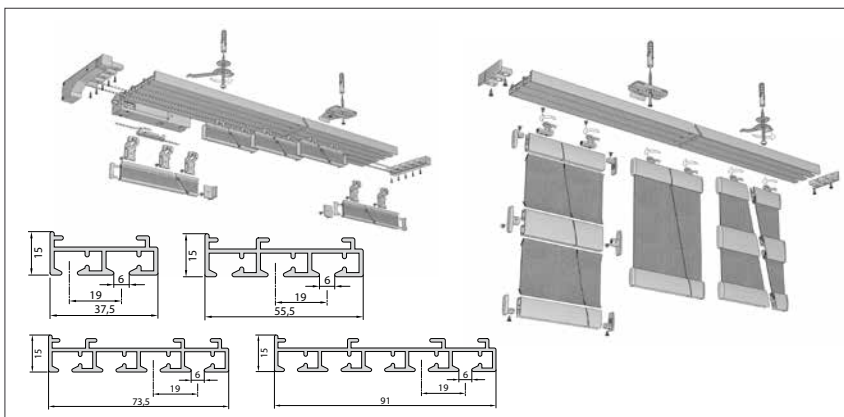

Modell 200-230
Flächenvorhangschiene

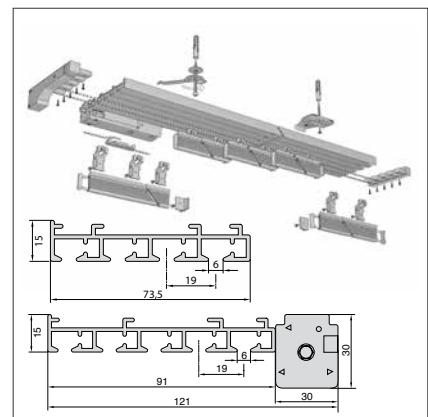

Modell 220-230
Flächenvorhangschiene Elektro

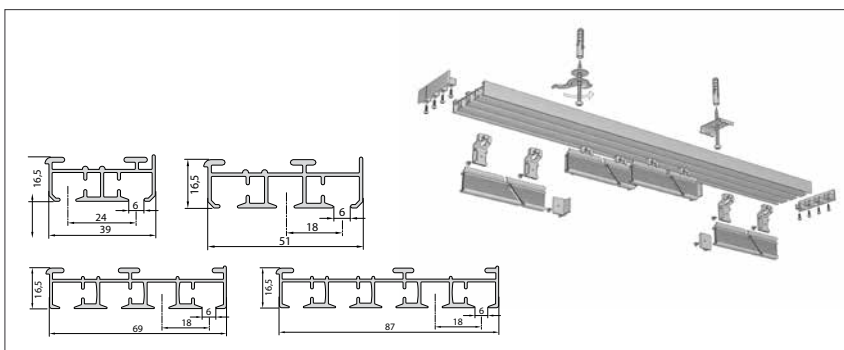

Modell Living
Flächenvorhangschiene komplett

Flächenvorhangschienen

Bezeichnung	Farbe	Montageart	Befestigung	Laufkanal	Details	Verwendung
Modell 200, 210, 220, 230 Flächenvorhangschiene	alu, weiß	Deckenmontage mit Schnellspanner oder Schnellmontageclip	Wandmontage mit Universalträgern und Clip / Spanner	Laufkanal 6 mm	2-, 3-, 4-, 5- Läufe, kombinierbar 2- lfg. Schiene biegsam Panneelwagen zum Kedern (auch mit Mittelprofil) oder wahlweise mit Klettband, verschiedene Bedienungen möglich, frei verschiebbar, Schleuderzug mit Stab / Schnurzug	Zwei- oder mehrläufige Anlagen für den Wohn- oder Objektbereich
Modell 220, 230 Flächenvorhangschiene Elektro	alu, weiß	Deckenmontage mit Schnellspanner oder Schnellmontageclip	Wandmontage mit Universalträgern und Clip / Spanner	Laufkanal 6 mm	Elektroantrieb 24 Volt 4-lfg. und 5-lfg. Paneelwagen zum Kedern (auch mit Mittelprofil) oder wahlweise mit Klettband, auch als Elektro-Variante möglich	Vier- oder fünfläufige Anlagen für den Wohn- oder Objektbereich
Modell Living 250, 260, 270, 280 Flächenvorhangschiene komplett	alu, weiß	für Decken- und Wandmontage	Deckenmontage mit Schnellspannern oder Deckenclip möglich	Laufkanal 6 mm	2-, 3- 4-, 5-Läufe, kombinierbar Bedienung Schleuderzug frei verschiebbar inkl. Mitnehmern	Zwei- oder mehrläufige Anlagen für den Wohn- oder Objektbereich



Stoffe, die sich für den Einsatz als Flächenvorhang eignen, werden in der ALUGARD Rollo Kollektion speziell ausgewiesen.

Rollo / Doppelrollo


Geschmackvolle Fenstergestaltung

Seitenzug-Rollos und Doppelrollos mit integriertem Kettenzuggetriebe sind die Klassiker am Fenster. Ob mit oder ohne Montageprofil. Kassettentypen oder das kindersichere LiteRise® Modell mit kettenloser Unterleistenbedienung – Rollos sind leicht zu bedienen, schnell und sicher montiert und immer noch ein kreativer Wohngeist. Rollos sind Dekoration von zeitlos schönem Format.




Rollwelle	Fallstab	Behang	Bedienung	Ausstattung	Montage
Aluwelle: ø 31 / 37 / 50 / 62 mm. Bei Doppelrollo mit Nut für Keder. Bei kleinen Kassettensystemen ø 16 mm Aluwelle.	Aluminiumprofil außenliegend. Farben: weiß pulverbeschichtet alu eloxiert Doppelrollo mit rundem Profil innenliegend.	Qualitäten und Farben laut gültiger ALUGARD Kollektion. Je nach Abmessung werden die Rollos mit einer Quernaht versehen.	Stufenloses Heben und Senken des Behangs mittels weißer, grauer oder schwarzer Kugelschleife bzw. Metallkugelschleife gemäß EN 13120, Bedienungsseite wahlweise links oder rechts oder Elektromotor. Unterleistebedienung bei LiteRise® für 100 % Kindersicherheit.	Kunststoffträger grau oder weiß mit farblich wählbaren Kunststoffkappen, Kassettensysteme z.T. mit Seitenführung. (Farben: weiß, grau, schwarz). Optional mit Pendelsicherung. Design-Variante mit hochwertigen Aluminium-Trägern und Edelstahlschleife.	Decken- und Wand- montage in unter- schiedlichen Ausführungen erhältlich. EASYFIX Rollos für Klemmontage.


Seitenzug-Rollos

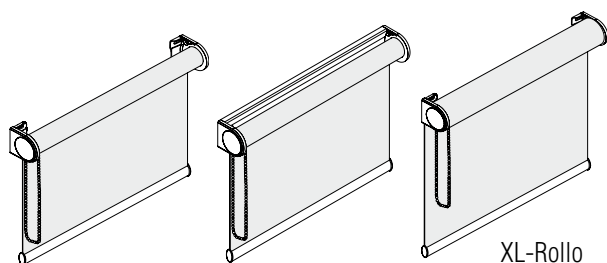


Doppelrollos

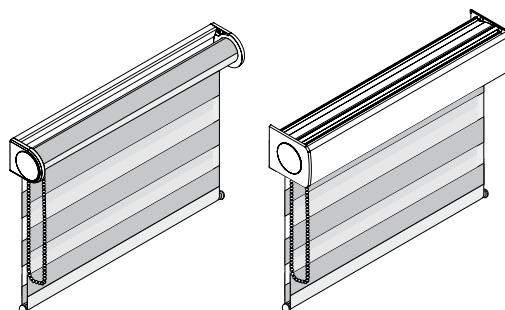


EASYFIX Rollos

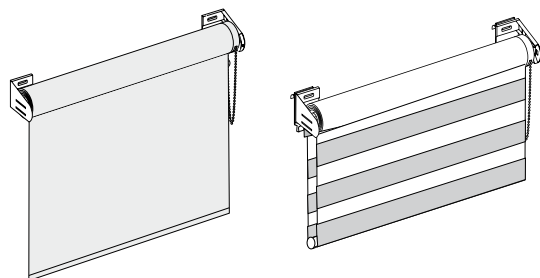


Kassett Rollos Größe M und L

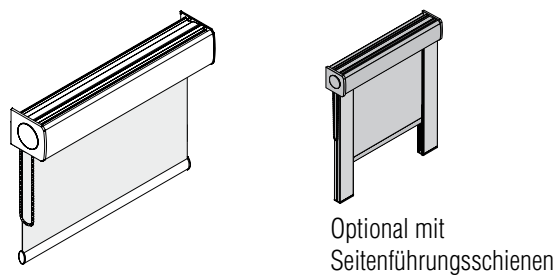


Rollo LiteRise®

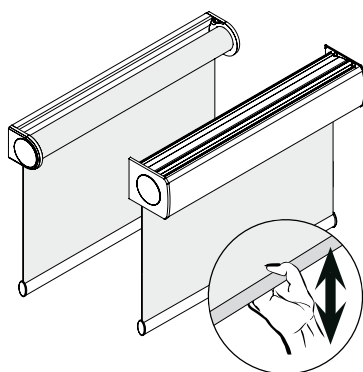

Mini-Kassette und Vario Rollo

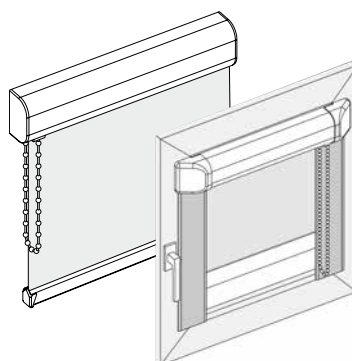


Dachfenster Rollo EOS



Plissee / DUETTE® Wabenplissee / TINY


Stilvolle Lichtregulierung für eine wohnliche Atmosphäre

Attraktive Farben und Qualitäten in einer riesigen Auswahl: Mit dem beliebten Plissee lassen sich Vielfalt und Individualität eindrucksvoll realisieren. Wählen Sie die XL-Variante für große Fensterbreiten, Tiny für Zwischenraumlösungen, DUETTE® als stilvolle Energiesparer oder dem klassischen Allround-Plissee – für jedes Fenster der perfekte Alleskönner. Vielfältige und individuelle Befestigungen geben zusätzlichen Gestaltungsspielraum.

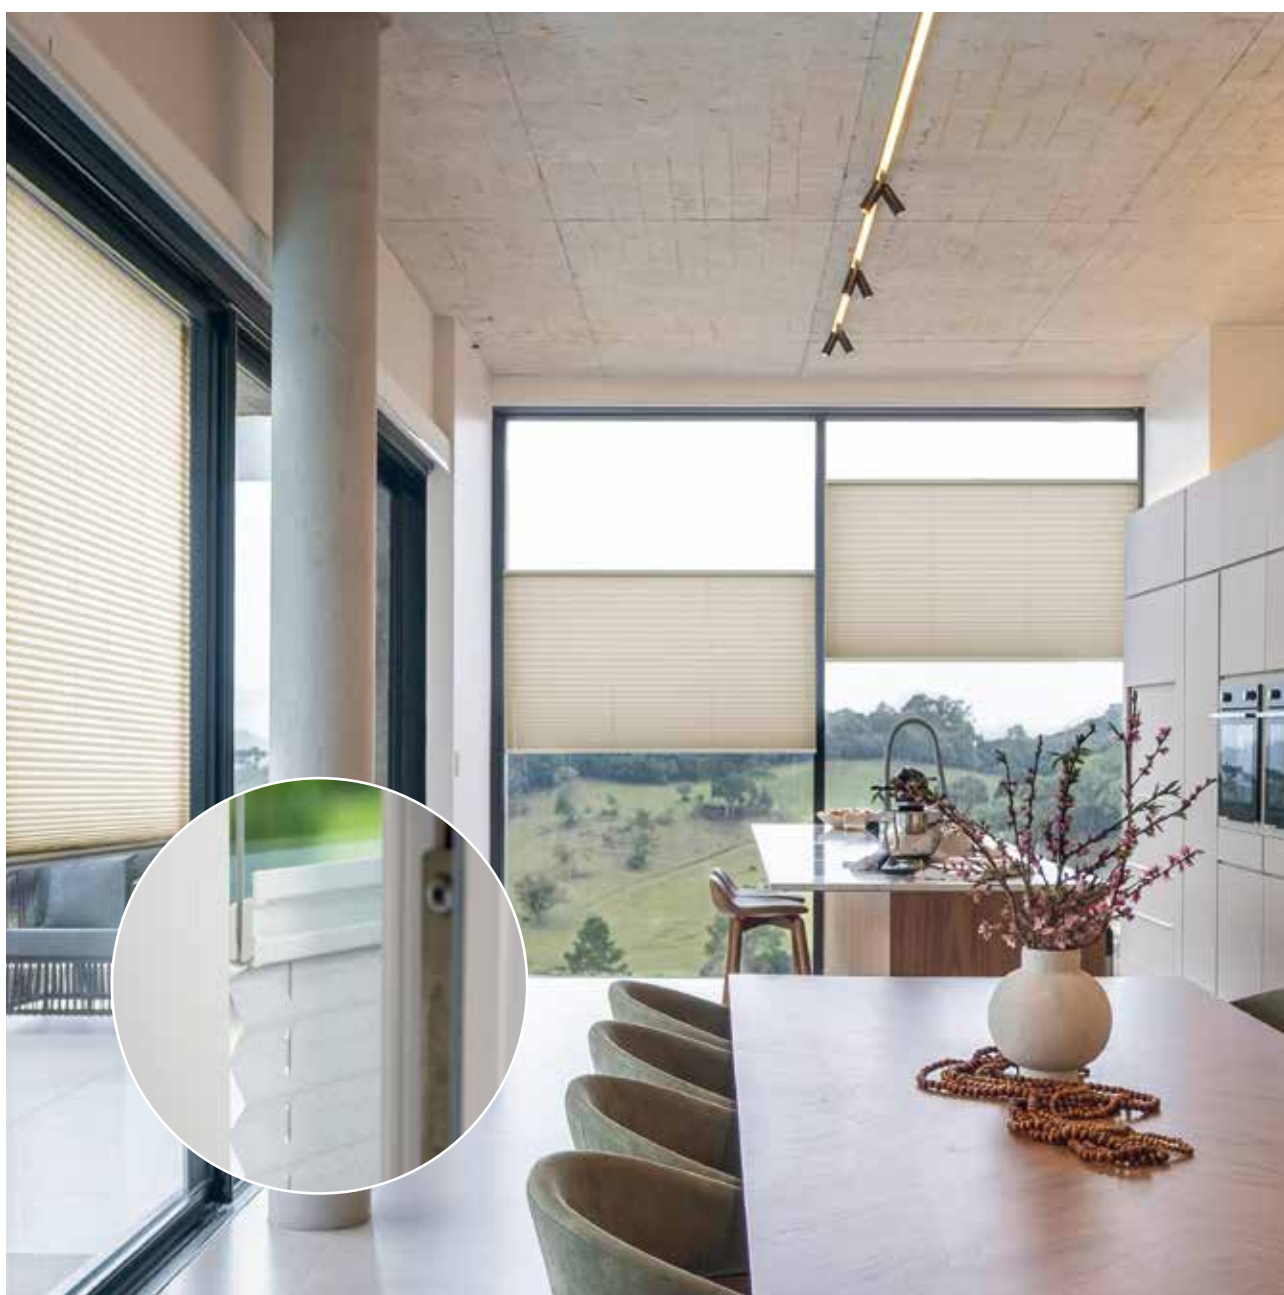


Oberschiene + Unterschiene	Behang	Bedienung	Ausstattung	Montage
Stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).	Plisse-Behang mit einer Faltenbreite von 15 mm oder 20 mm (DUETTE® Stoffe 25 mm, Wabenstoffe 20 mm). Qualitäten und Farben laut gültiger ALUGARD Kollektion. Vielfältige Sonderformen möglich.	Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene oder Seitenzug an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.	Aluminiumteile in weiß pulverbeschichtet oder eloxiert in aluminium, schwarz oder anthrazit. Passende Kunststoffteile in weiß, grau und schwarz. Verschiedene Bediengriffe oder Griffleiste erhältlich.	Decken- oder Wandmontage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Separate Trägervarianten für Glasleiste, Klebe- oder Klemmmontage, Klebprofile erhältlich.

Plissee gespannt

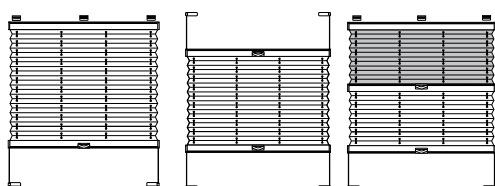


Plissee gespannt - 1 oder 2 Bedienschiene





gespannt mit seitlichen Führungsschiene

Plissee gespannt Sonderformen

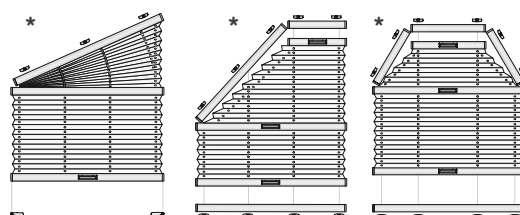


Plissee gespannt Sonderformen


Plissee gespannt Sonderformen / * auch für Plafondfenster mit geänderter Technik möglich

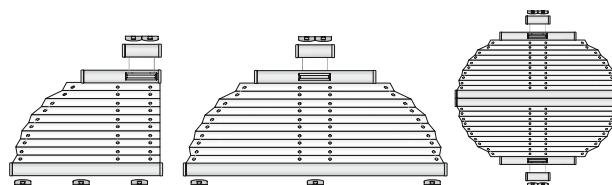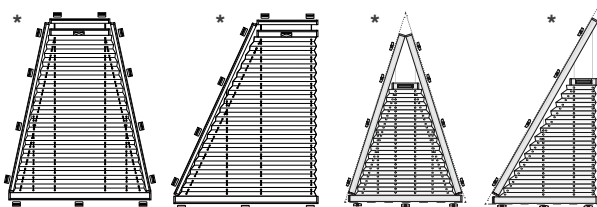

Plissee freihängend

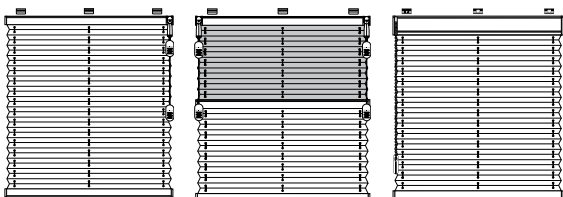


Plissee freihängend Sonderformen

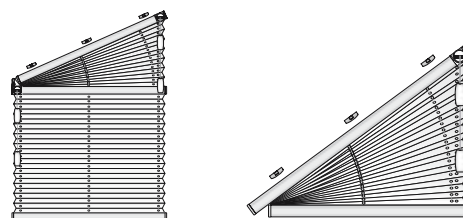


Tiny



Homematic



Plissee Dachfenster

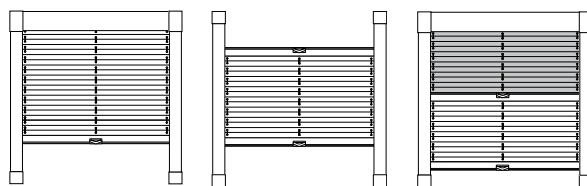

DUETTE® Wabenplissee

Das smarte Wohnen der Zukunft

Unsere maßgeschneiderten DUETTE® Sonnenschutzanlagen schaffen nicht nur eine angenehme Atmosphäre, sondern bieten auch effektiven Schutz vor blendendem Sonnenlicht und neugierigen Blicken von außen. Auch große Fensterflächen sind hier kein Problem! Für mehr Wohnkomfort steht Homematic IP, die intelligente Steuerung für eine moderne und nachhaltige Lichtlenkung via Fernbedienung, Wandschalter oder die App.



Plissee Tiny

Die neue Plissee-Generation für stilbewusste Raumgestaltung

Mit der neuen 15 mm Plissee Falte oder 20 mm Wabe holen Sie sich nicht nur ein funktionales Produkt ins Haus, sondern ein echtes Design-Statement. Ob im modernen Loft, im Altbau oder im innovativen Tiny House – dieses Plissee passt sich an, ohne sich aufzudrängen. Ideal für schmale Zwischenräume z.B. an Schiebeelementen. Trotz ihrer schlanken Form überzeugt die 15 mm Falte durch hohe Stabilität, präzisen Faltenwurf und optimale Lichtregulierung.



Jalousie


Schutzpatron privater Augenblicke

Jalousien sind die Kaviere unter den Sichtschutzsystemen. Galant bieten sie Ausblick ohne Einblick zu gewähren. Die Aluminium-Lamellen der horizontalen Innenjalousie sind elastisch, schlagfest und einbrennlackiert. Für alle, die Wert auf natürliche Materialien legen! Bambusjalousien sind nicht nur ein dekoratives Element für unser Zuhause, sondern auch eine umweltfreundliche und stilvolle Wahl für eine Fensterdekoration.



Oberschiene	Unterschiene	Behang	Bedienung	Ausstattung	Montage
U-Profil Stahlblech einbrennlackiert.	Offenes Stahlblech Profil, einbrennlackiert.	Aluminium-Lamellen 0,18 - 0,22 mm Stärke, konvex/konkav gebogen. In unterschiedlichen Lamellenbreiten erhältlich 16 mm, 25 mm oder 50 mm. Bambus-Lamellen 25 mm und 50 mm	Öffnen und Schließen mittels unterschiedlicher Bedienoptionen wie Schnurzug / Wendestab oder Kettenbedienung. Elektromotor möglich.	Schnüre mit Einlage. Leiterkordel schrumpf- und reckarm aus hoch reißfestem Polyester. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf die Lamellen abgestimmt. Alle beanspruchten Teile und Zubehörteile aus abriebfestem Kunststoff. Anlagen optional mit Pendelsicherung aus Stahldraht $\varnothing$ 1 mm, kunststoffummantelt.	Decken- oder Wandmontage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Separate Trägervarianten für Glasleiste oder Klemmontage.


Jalousie Schnurzug/Wendestab



Jalousie mit Kette




Jalousie gespannt

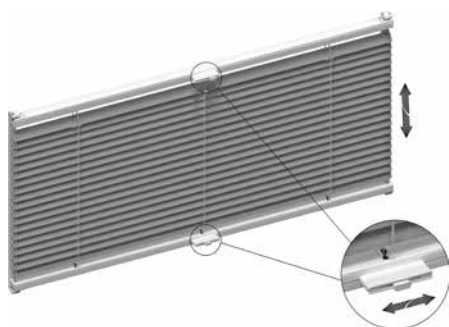

Jalousie mit Elektroantrieb



Jalousie Bambus

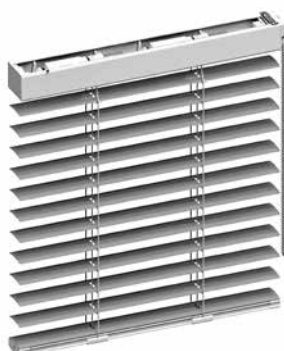

Lamellenanlage


Textile Lichtdosierung nach Wunsch

Lamellenanlagen sind die Garanten für interessante Licht- und Schattenspiele, sie sind ideal für große Fensterflächen, multifunktional und praktisch. Bei Lamellenanlagen mit senkrechten Lamellen erfolgt die Lichtregulierung durch Wenden der Lamellen und das Öffnen und Schließen des Behangs durch Verfahren der Lamellen. Behangpakete sind einteilig links oder rechts oder mehrteilig links und rechts oder mittig möglich.




Oberschiene	Wendewelle	Laufwagen	Lamellenhaken	Lamellenbehang	Bedienung	Montage
Stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Profilfarben in den Standardfarben silberfarbig eloxiert (E6/EV1), weiß oder schwarz Feinstruktur pulverbeschichtet, andere Farben auf Anfrage möglich.	Stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), torsionsarme Nutwelle $\varnothing$ 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen.	Laufwagen aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe mit integrierter Rutschkupplung, für 180° Lamellenwendung. Lamellensicherung durch automatisches Freischwenken und selbstständige Rückstellung, ggf. selbstständige Lamellenausrichtung beim Wenden des Behangs.	für Slopeanlagen mit verstellbaren, unterschiedlichen Längen. Transparenter Kunststoff, auswechselbar.	127 mm oder 89 mm breit, Lamellen aus textilem Gewebe. Beschwerungsplatten zur Stabilisierung textiler Lamellen zum Einschieben, mit Aufnahme für Lamellenketten. Eingeschweißte Beschwerungsplatten ohne Lamellenketten gegen Aufpreis. Hinweise auf spezielle Eigenschaften wie Eignung für Bildschirmarbeitsplätze oder Schwerentflammbarkeit, Qualitäten und Farben laut gültiger ALUGARD Kollektion.	Öffnen und Schließen des Behangs sowie Lamellenwendung mit Kugelschleife, Bedienstab, oder Elektromotor. Bediencette wahlweise links oder rechts.	Decken- und Wandmontage mit verschiedenen Wandabständen. Trägermontage an der Oberschiene an jeder Position möglich, oder über Einputzprofil.


Lamellenanlage freihängend / Bedienvarianten

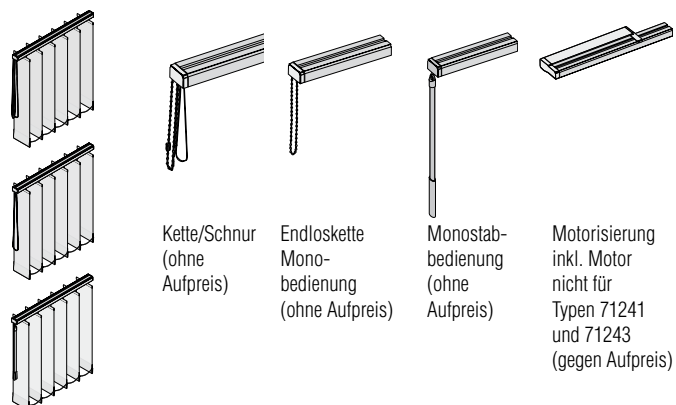


Lamellenanlage Slope

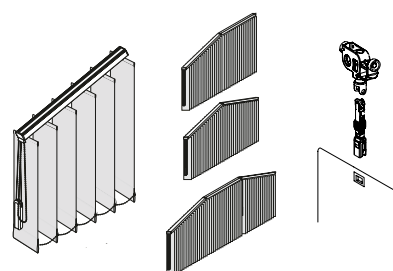

Lamellenanlage horizontal und vertikal gebogen

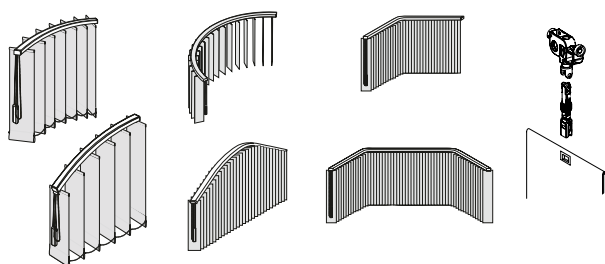

Lamellenanlage verspannt

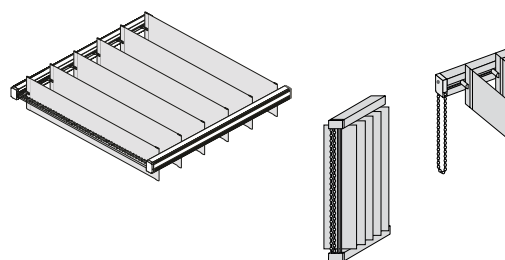

Vertical Sheer


Das Spiel mit Licht und Sicht

Die perfekte Verbindung aus Gardine und Lamelle. Das zwei-in-eins-Design verbindet transparentes Gewebe mit dichtem Stoff: Sie genießen lichtdurchflutete Räume und erleben zugleich Privatsphäre in anspruchsvoller Form – ganz ohne störende Verbindungsketten oder Beschwerungen. Die Stoffbahnen lassen sich durchgängig begehen und sind kompatibel mit vorhandenen Lamellenschienen, sodass Sie keine zusätzliche Umrüstung benötigen.




Oberschiene	Wendewelle	Laufwagen	Lamellenhaken	Lamellenbehang	Bedienung	Montage
Stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Breite 40 mm, Höhe 25 mm. Profilfarben in den Standardfarben silberfarbig eloxiert (E6/EV1), weiß oder schwarz Feinstruktur pulverbeschichtet, andere Farben auf Anfrage möglich.	Stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), torsionsarme Nutwelle $\varnothing$ 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstützen.	Laufwagen aus verschleißfestem Kunststoff mit dauergeschmierten Laufrollen, Getriebe mit integrierter Rutschkupplung, für 180° Lamellenwendung. Lamellensicherung durch automatisches Freischwenken und selbstständige Rückstellung, ggf. selbstständige Lamellenausrichtung beim Wenden des Behangs.	Anwendbar in allen Lamellenschienen mit folgendem Lamellenhaken. 	40 cm breite Stoffbahnen, saumfrei, thermisch versiegelt.	kein Motorisierung möglich.	Decken- und Wandmontage mit verschiedenen Wandabständen. Trägermontage an der Oberschiene an jeder Position möglich, oder über Einputzprofil.

Lamellenanlage freihängend

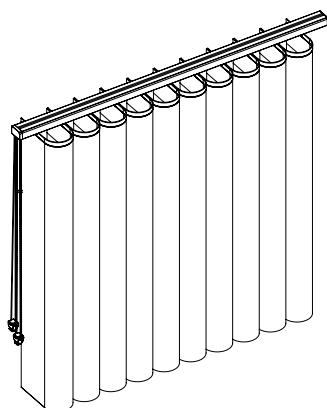

Montage-Hinweis der Stoffbahnen

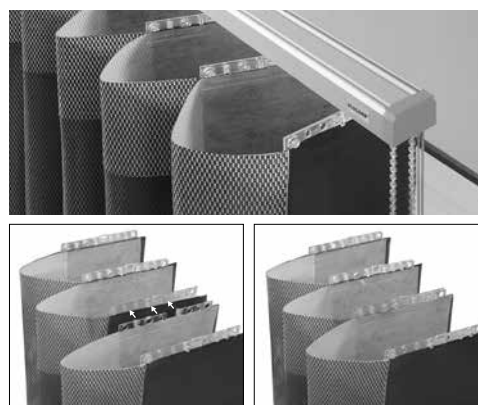

Scan mich! Der Film vom Spiel mit Licht und Sicht!



Nachhaltig Schön

Damit die Erde so bleibt, wie sie ist

Das Ergebnis sind Produkte, die nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild überzeugen, sondern auch durch die inneren Werte, die sie transportieren. So definiert sich zeitgemäße Schönheit: als harmonisches Zusammenspiel von verantwortungsvollem Handeln, hochwertigem Design und echtem, nachhaltigem Mehrwert – sichtbar nach außen, spürbar von innen.



FIVE-ZERO-GREEN



Bezogen auf alle fünf Umweltkriterien: Energieverbrauch, Wasser- und Luftverschmutzung, Einsatz recycelter Materialien und Abfallaufkommen hinterlässt die schwedische Produktion dieser Stoffe eine ökologische Null-Bilanz.


Hierfür wird eine systematische Vorgehensweise genutzt, um so früh wie möglich ökologische Aspekte in den Produktplanungs- und den Produktherstellungsprozess einzubeziehen.

NACHHALTIGE QUALITÄT



Damit auch kommende Generationen Sonne und Ausblick genießen können, werden hochwertige Stoffe aus recycelten Materialien wie PET-Flaschen und Polyesterfasern hergestellt. Ziel ist es, diese Ressourcen sinnvoll wiederzuverwenden, die gesamte Produktionskette nachhaltig zu gestalten und gleichzeitig individuelle, stilvolle Lösungen für Fenster zu schaffen. So entsteht ein Produkt, das Design, Funktionalität und Umweltbewusstsein auf natürliche Weise verbindet.



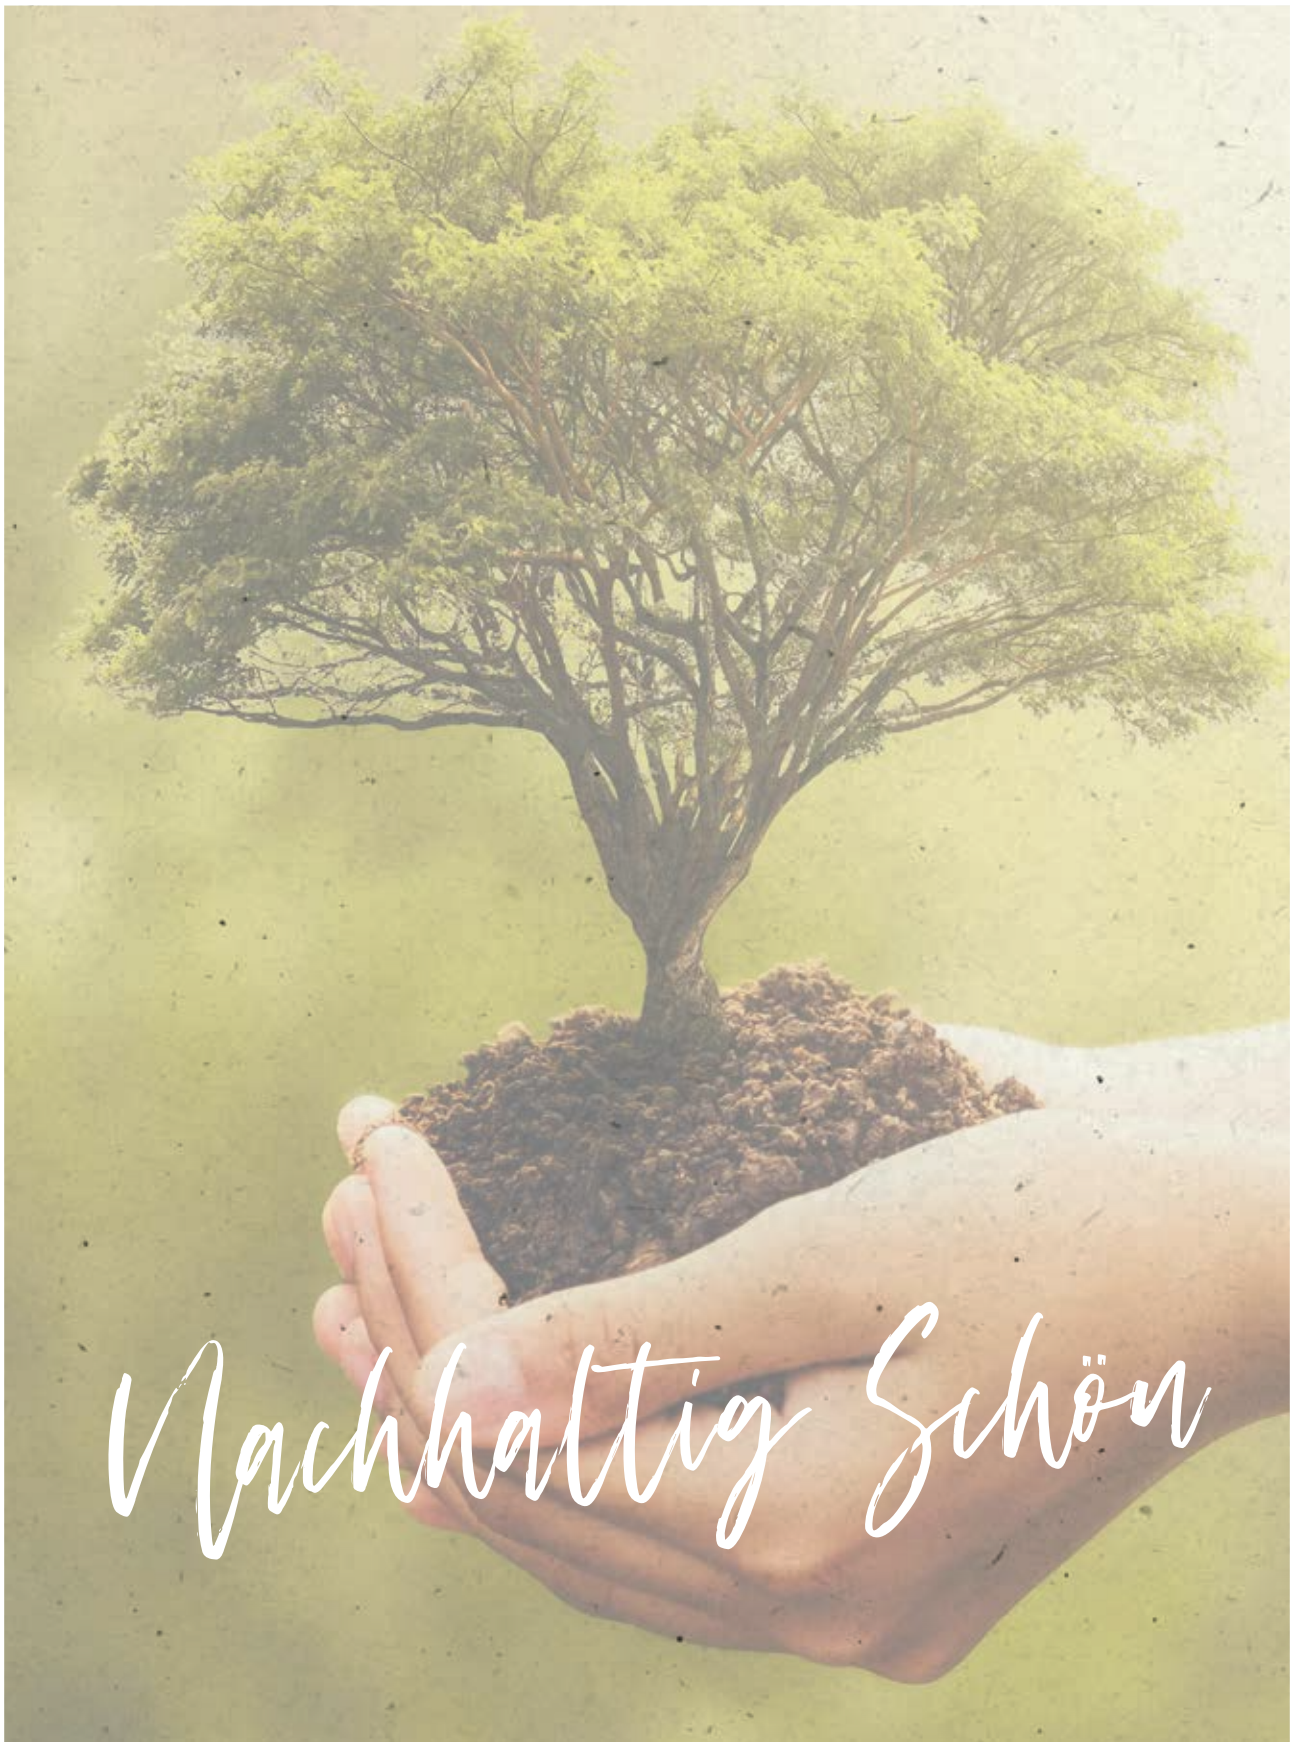

Nachhaltig Schön



Licht in
Form
gebracht

Art.-Nr.: 8049 / Stand 11-2025

ALUGARD

Neutrauchburger Str. 20
D-88316 Isny

Tel.: +49 7562 985-310

Fax: +49 7562 985-300

info@alugard.de / www.alugard.de



Maybachstraße 16-20
D-32257 Bünde

Tel.: +49 5223 6906-0

Fax: +49 5223 6906-890

ALUGARD®