


Matrileigenschaften

Erforderliche Transmission

für bildschirmgeeignete Sonnenschutzsysteme

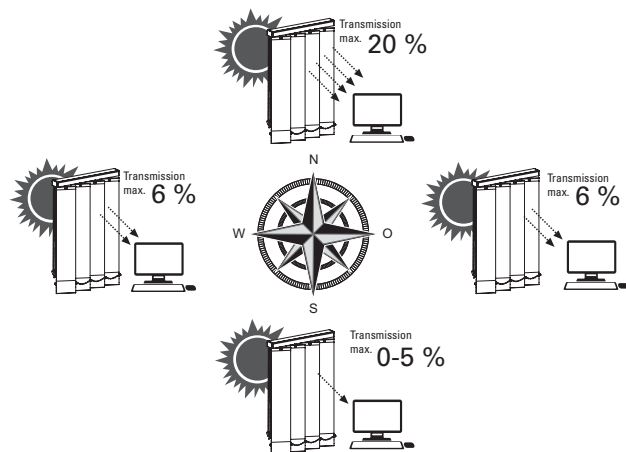

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung für alle Bildschirmarbeitsplätze geeignete und verstellbare Lichtschutzvorrichtungen vor.

Ihre Aufgabe ist es, Blendung und Reflexionen auf dem Monitor zu vermeiden. Eine freie Sicht nach außen muss außerdem möglich sein.

Neuere Erkenntnisse bei der Arbeitsplatzgestaltung haben zu verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geführt und sind für jeden Arbeitgeber verpflichtend.

Den exakten Text finden Sie in:

- Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6
- Arbeitsstättenverordnung (§7, §9)
- Arbeitsstättenrichtlinie
- Berufsgenossenschaftliche Information (BGI 827 Abschnitt Prävention)

ALUGARD Lamellenanlagen eignen sich hervorragend für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen. Folgende Einflussfaktoren bitte zusätzlich zum Transmissionswert beachten:

- Himmelsrichtung
- Bildschirmordnung
- Fensteranordnung
- Raumtiefe
- Raumfarbe

Himmelsrichtung

Süden
Westen/Osten
Norden

Lichttransmission

max. 5%
max. 6%
max. 20%

Diese Information erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, gerne übersenden wir Ihnen weitere Informationen.